

# MAGNETBAND SENSOR

Links zu weiteren Dokumenten dieser Serie:

[Bedienungsanleitung Sensor MXI51](#)

[Bedienungsanleitung Magnetband](#)



## MXI51 SERIE

### Key-Features:

- Messbereich bis 100 m
- Linearität bis  $\pm 10 \mu\text{m}$
- Auflösung bis  $0,5 \mu\text{m}$
- Ausgang: HTL/TTL
- Nicht beeinflusst durch Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP67
- Arbeitstemperatur:  $-25 \text{ }^\circ\text{C}$  bis  $+85 \text{ }^\circ\text{C}$

### Inhalt

<a href="#">Technische Daten Sensor MXI51</a>	.....2
<a href="#">Technische Daten Magnetband WB50</a>	.....2
<a href="#">Technische Zeichnung</a>	.....3
<a href="#">Elektrischer Anschluss</a>	.....3
<a href="#">Bestellcode Sensor MXI51</a>	.....4
<a href="#">Bestellcode Magnetband WB50</a>	.....4
<a href="#">Zubehör</a>	.....5

## TECHNISCHE DATEN SENSOR MXI51

Messbereich	[m]	bis 99,99 (Magnetbandlänge -10 mm)					
Linearität max.		±10 µm			±25 µm	±50 µm	
Wiederholgenauigkeit		±1 Inkrement					
Auflösung	[µm]	0,5	1	5	10	25	50
Zählfrequenz	[kHz]	3333					
Ausgangart		Line Driver, Push-Pull					
Ausgangssignal		AB0, /AB0					
Flankenabstand	[µs]	0,3					
Versorgung	[VDC]	+5 ±5 % (Line Driver) oder 10...30 (Push-Pull)					
Stromaufnahme max.	[mA]	70					
Anschluss		Hi-flex Kabel mit offenen Litzen oder Kabel mit M12-Stecker, 8 Pin					
Schutzklasse		IP67					
Arbeitstemperatur	[°C]	-25...+85					
Lagertemperatur	[°C]	-40...+100					
Schockresistenz		250 g, 6 ms gemäß CEI EN 60068-2-27					
Vibrationsresistenz		10 g, 5...2000 Hz gemäß CEI EN 60068-2-6					
Verpolschutz		ja (außer 5 VDC Variante)					
Kurzschlussfest		ja					
EMV		gemäß EN 61000-6-2 Level 3					
Abstand zwischen Sensor und Band	[mm]	0,1...2					
Verfahrgeschwindigkeit max.	[m/s]	1,67	3,33	16	25		
Gehäuse		Aluminiumguss, UNI EN AC-46100					

## TECHNISCHE DATEN MAGNETBAND WB50

Länge	[m]	max. 100	
Genauigkeitsklasse	[µm/m]	±85 µm/m oder ±35 µm/m (bis 30 m)	
Polabstand	[mm]	5	
Schutzklasse		IP67	
Arbeitstemperatur	[°C]	-25...+85	
Lagertemperatur	[°C]	-40...+100	
Wärmeausdehnungskoeffizient	[1/K]	0,000016	


## CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT MAGNETBAND WB50

Aceton	••	Kerosin	•	Seewasser	••
Acetylen	••	Keton	•••	Dampfhitze	•
Frostschutzmittel (Eisessig)	•	Mineral-/ Motoröl	•	Verdünnungsmittel	•••
Benzol	•••	Benzin	••	Terpentin	••
Heptan	•••				

• Kein Effekt oder geringer Effekt    •• geringer bis mittlerer Effekt    ••• starker Effekt


## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Sensor MXI51

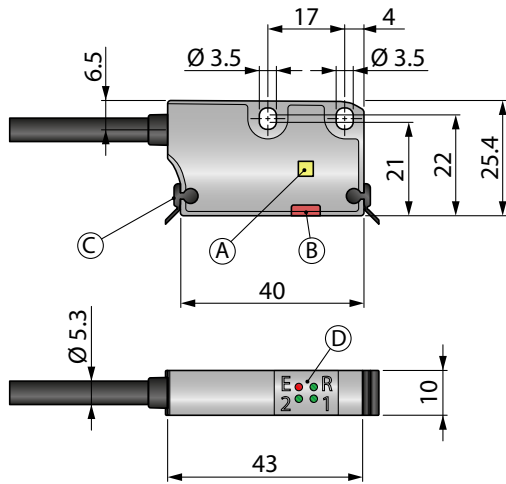


<b>A</b>	Referenz Sensor für Variante R
<b>B</b>	Inkremental Sensor
<b>C</b>	Schmutzabstreifer (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Diagnose LEDs
<b>D</b>	E: Abstands-/Geschwindigkeitsfehler (Rot) R: Referenz Erkennung (Grün) 1: Power On (Grün) 2: Keine Funktion

### Magnetband WB50

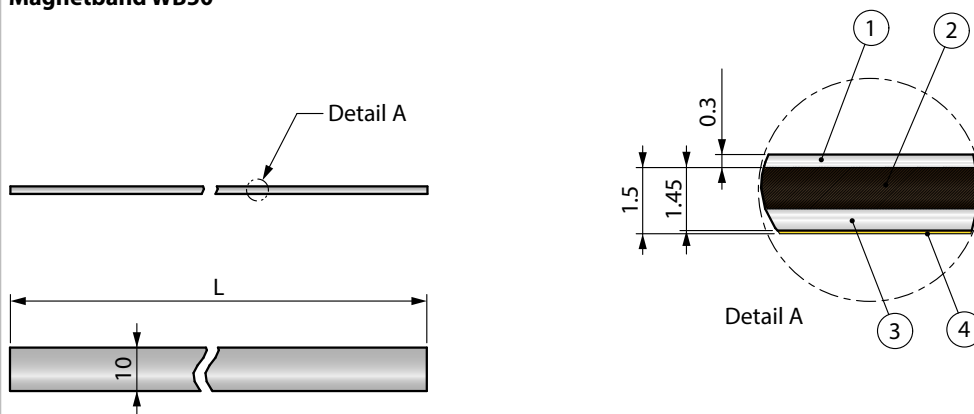

1	Edelstahl Schutzstreifen
2	Plastoferrit-Band
3	Grundband
4	Klebestreifen
L	Magnetbandlänge

### Referenzmagnet WKM-1309-5

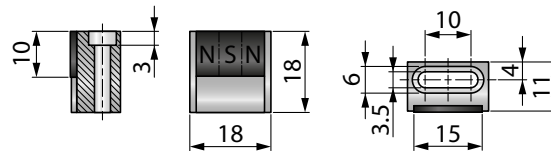


## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Funktion	Kabelausgang	Steckerausgang	Anschlusskabel K8P...
GND <sub>Versorgung</sub>	SW	Pin 1	WS
+V	RT	Pin 2	BR
A	GE	Pin 3	GN
/A	BL	Pin 4	GE
B	GN	Pin 5	GR
/B	OR	Pin 6	RS
0 <sup>1)</sup>	WS	Pin 7	BL
/0 <sup>1)</sup>	GR	Pin 8	RT
Schirm	Schirm	Gehäuse	Schirm

<sup>1)</sup> nur verfügbar bei Referenzoptionen I (Index) und R (Referenz)

### Steckerausgang, M12 (Stifteinsatz)

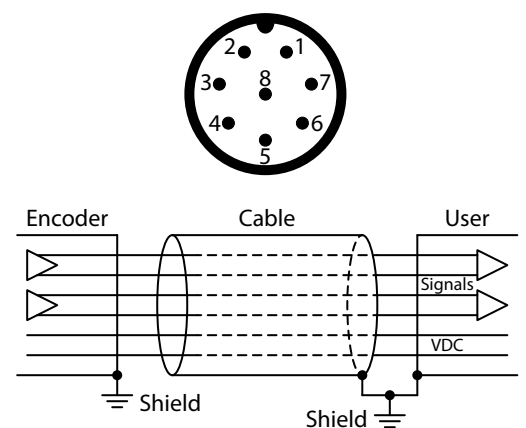

## BESTELLCODE SENSOR MXI51

MXI51 - □ - □ - □ - □ - H

<b>Ausgangssignal</b>	
Push-Pull (AB, /AB) (HTL)	YC-2
Line Driver (AB, /AB) (TTL)	L-1

<b>Auflösung</b>	
0,5 µm	05
1 µm	1
5 µm	5
10 µm	10
25 µm	25
50 µm	50

<b>Anschluss</b>	
L2	Kabelanschluss 2 m
L5	Kabelanschluss 5 m
L10	Kabelanschluss 10 m
M0,5	Kabel 0,5 m mit M12-Stecker
M2	Kabel 2 m mit M12-Stecker

<b>Referenz</b>	
N	Ohne
I	Alle 5 mm
R	1 Referenzpunkt <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Zubehör WKM-1309-5 wird benötigt

## BESTELLCODE MAGNETBAND WB50

WB50 - □ - □ - □

<b>Länge</b>	
Bis 100 m (Messbereich = Länge - 10 mm)	X <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Länge in Metern

1	<b>Edelstahl Schutzstreifen</b> beigelegt
---	--

100	<b>Genauigkeitsklasse</b> ±85 µm/m
50	±35 µm/m (bis 30 m)

## PREISE SENSOREN MXI51

<b>Ausgangssignal und Versorgung</b>	YC-2		L-1		
<b>Preis</b>			182 €		
<b>Referenz</b>	N		I		R
<b>Preis</b>	0 €				16 €
<b>Anschluss</b>	L2	L5	L10	M0,5	M2
<b>Preis</b>	0 €	15 €	35 €	19 €	

## PREISE MAGNETBAND WB50

<b>Länge</b>	1 m	2 m	Jeder weitere Meter
<b>Genauigkeitsklasse 100</b>	65 €	86 €	37 €
<b>Genauigkeitsklasse 50</b>	76 €	105 €	41 €

## ZUBEHÖR

### Kabel mit M12-Gegenstecker (Buchseinsatz), 8-polig, IP67, geschirmt

K8P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	27 €
K8P5M-S-M12	5 m, Stecker gerade	38 €
K8P10M-S-M12	10 m, Stecker gerade	58 €

### Weiteres Zubehör

WKM-1309-5 <sup>1)</sup>	Referenzmagnet für Optionen R und T	16 €
KIT WIPERS <sup>1)</sup>	Schmutzabstreifer (10 Stk.)	9 €

<sup>1)</sup> nicht im Lieferumfang des Sensors enthalten

### Digitalanzeige für Sensoren mit HTL-Signal, 2 Kanal

WAY-DX-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC
WAY-DX-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-DX Datenblatt](#).

### M12-Gegenstecker (Buchseinsatz), 8-polig, zur Selbstkonfektion

D8-G-M12-S	Stecker gerade	35 €
D8-W-M12-S	Stecker gewinkelt	35 €

### Digitalanzeige für Sensoren mit HTL- oder TTL-Signal, 2 Kanal

WAY-DXM-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC
WAY-DXM-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-DXM Datenblatt](#).

Diese Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

**WayCon Positionsmesstechnik GmbH**

E-Mail: [info@waycon.de](mailto:info@waycon.de)

Internet: [www.waycon.de](http://www.waycon.de)

**WayCon**

Positionsmesstechnik

**Stammsitz München**

Siemensstr. 5

85521 Ottobrunn

Tel. +49 (0)89 67 97 13-0

**Niederlassung Köln**

Auf der Pehle 1

50321 Brühl

Tel. +49 (0)89 67 97 13-100