

MAGNETIP

Digitale Messtaster

Serie
DL310B
DL330B



- *Messbereiche 10 / 30 mm*
- *Auswertung durch TTL-Ausgangssignal und Visualisierung über Multifunktionsanzeige*
- *Auflösung 10 μ m*
- *Genauigkeit $\pm 5 \mu$ m*
- *Schutzart bis IP 64*
- *Unempfindlich gegen Schmutz und Vibrationen*
- *Automatisierte Messung mit Luftabheber möglich*
- *Speziell für die Maschinenautomatisierung und SPS-Steuerungen*
- *Einfache Montage*


Technische Daten

Messbereiche	10 mm (DL310B) 30 mm (DL330B)
Schutzart	IP 64 (DL310B) IP 40 (DP330B)
Auflösung	10 µm
Genauigkeit (20°C)	± 5 µm
max. Ansprechgeschwindigkeit	120 m/min
Betriebstemperatur	0°C...+50°C
Lagertemperatur	-10°C...+60°C


Kabellänge	2 m max. 10 m
Tastspitze	DZ-123
Leistungsaufnahme	0,2 W
Gewicht ohne Kabel	60 g (DL310B) 90 g (DL330B)
Ausgang	Positionssignal Phase A/B Nullpunktsignal Phase Z Offener Kollektor
Stromversorgung	5 V ±5%

Abmessungen

DL310

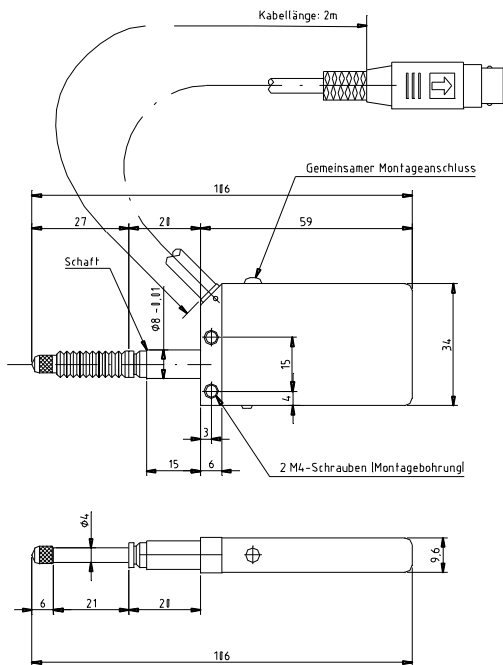

DL330

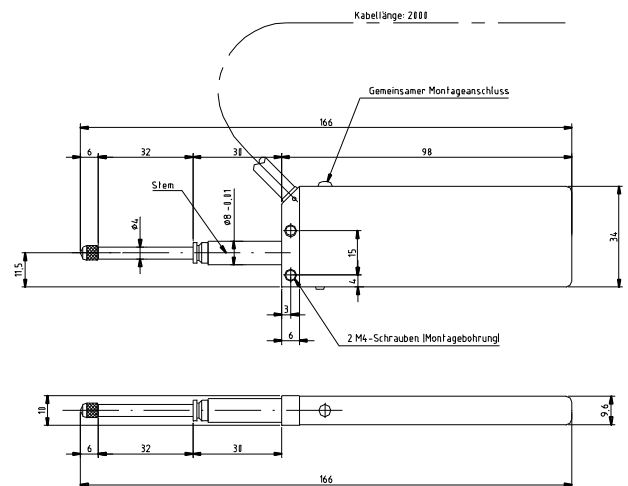


Andere Kabellängen auf Anfrage

Multifunktionsanzeige LT20

Die Taster DL310B und DL330B sind direkt an die Multifunktionsanzeigen der LT20-Serie anschließbar.

Merkmale LT20:

- Nullpunkterkennung
- Datenspeicherung
- Extremwertregelung
- Komparatorausgang TTL
- Schnittstellen RS 232C oder BCD
- max. 2 Taster anschließbar



Preise


Messtaster

DL310B	492 €
DL330B	535 €

Zubehör


Anschlußadapter für Anzeigen LY51/52, LH51/52/61, LG10	DZ51	43 €
Tastrolle	DZ100	62 €
Verbindungsstück	DZ191	107 €

Tastrolle



DZ100

Verbindungsstück

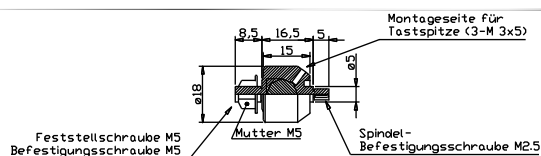

DZ191 (nicht für DG805BL u. DG810B/BL)

Diese Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden

WayCon Positionsmesstechnik GmbH

e-mail: info@waycon.de

internet: www.waycon.de

Head Office

Mehlbeerstr. 4

82024 Taufkirchen

Tel. +49 (0)89 67 97 13-0

Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Köln

Auf der Pehle 1

50321 Brühl

Tel. +49 (0)2232 56 79 44

Fax +49 (0)2232 56 79 45

WayCon

Positionsmesstechnik